




Werner Arndt
 Blankenburger Straße 48 Nr.67
 13089 BERLIN
 Tel.. 030/ 47 830 55
 Fax. 030/ 47 03 22 93
 Funk: 0177- 2 666 914
 Email: mail@bauadler.de
www.bauadler.de


Entlüftung EFH/ Lauben, Bad/ WC
 Ihre Abwasseranlage benötigt zum Betrieb eine Rohrentlüftung DN 100, diese endet **über** dem Dach ca. 50cm höher mit einer Entlüftungshaube. Sie funktioniert wie ein Schornstein.
Vorschrift zum Betrieb einer Abwasseranlage.
 (oder wollen sie im Bad o. auf der Terrasse Ihre Grube riechen)

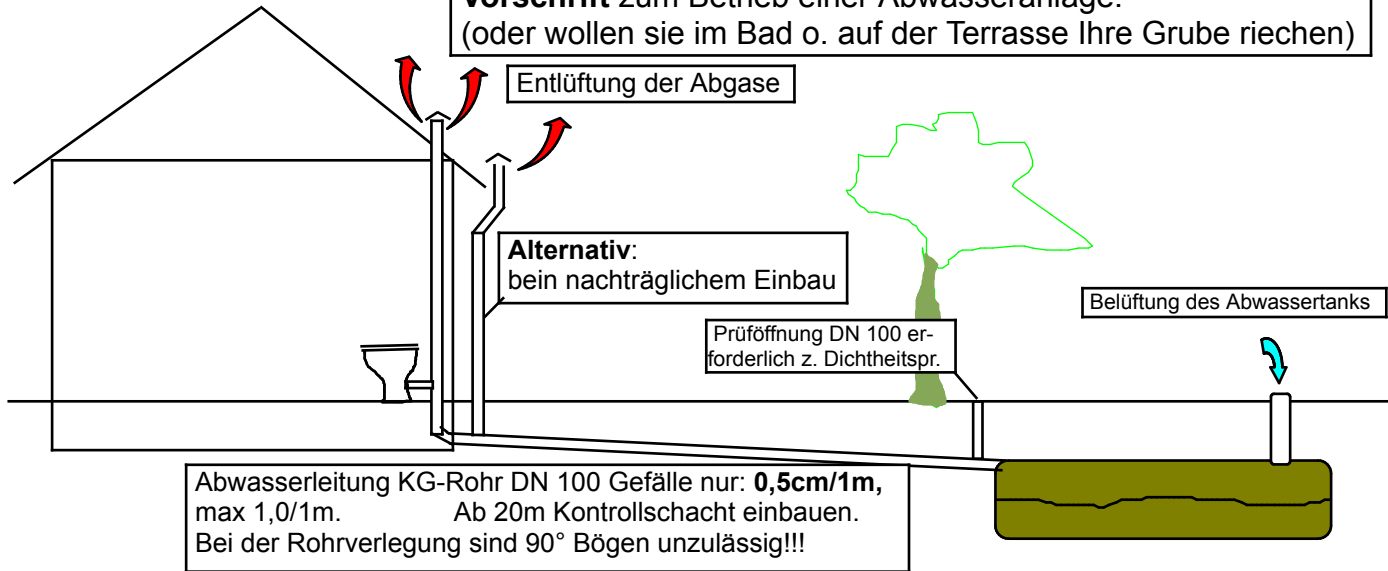

Abwasserleitung KG-Rohr DN 100 Gefälle nur: **0,5cm/1m**, max 1,0/1m. Ab 20m Kontrollschacht einbauen. Bei der Rohrverlegung sind 90° Bögen unzulässig!!!

Bei fachgerechter Installation der Entlüftungsanlage haben Sie **keine** Geruchsbelästigung auch nicht der Nachbar.
 Siehe: DIN EU 1610

Grenzabstände beachten:
 Mindestabstände Bauordnung

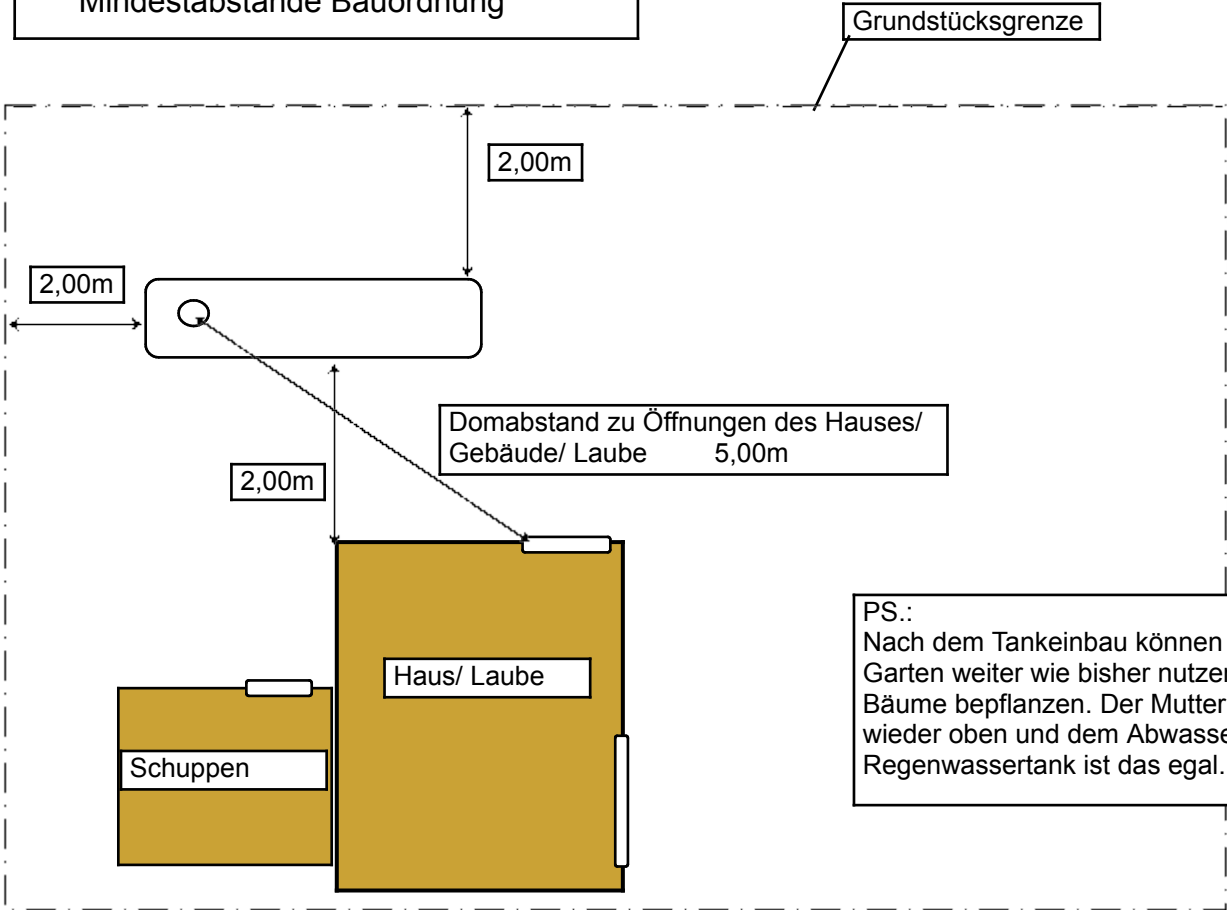

PS.:
 Nach dem Tankeinbau können Sie den Garten weiter wie bisher nutzen. Sogar mit Bäume bepflanzen. Der Mutterboden ist wieder oben und dem Abwasser/ Regenwassertank ist das egal.